

CASKA[®]

卡仕达·

阅S

行车记录仪
一路与您同行

使用&安装说明书

适用型号:C2



版权归本公司所有，翻版必究。

未经本公司书面许可，不得对本书的任何部分进行影印、再版或翻译。

本公司保有随时对产品和软硬件进行更新的权利。

声明

非常感谢您选用这款高清行车记录仪。本产品采用高清夜视芯片，夜晚提供高清晰度的视频，融合了行业领先的宽动态还原摄像、无缝循环录像不漏秒、超广角拍摄、自带显示屏实时回放、移动侦测摄像、停车守卫等。通过了欧洲CE、美国FCC的严格认证，支持1080P/1296P真正全高清摄像。

本说明书详细说明如何安装、操作、产品参数和注意事项等。使用前请仔细阅读并妥善保管，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！但由于规格参数可能会因升级、更新等原因而做变更，请以实物为准，恕不另行通知。我司保留无需事先通知，直接更改技术的权利。

扫码下载
使用说明书



扫码查看
安装资料



广东卡仕达电子科技有限公司 地址：广东省佛山市三水中心科技工业区西南园C区25-8号
Guangdong CASKA Electronics S&T Co.,Ltd. 邮编：528133 网址：www.caska.cn 服务热线：400-1515-999

1、按键功能描述

1、电源键



2、菜单键



3、上键



4、下键



5、OK键



● 电源键

功能一：开关机功能

在关机状态下，长按2秒钟【电源键】可开启本机电源，机器自动开始工作。

在开机状态下长按【电源键】并保持2秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

功能二：关闭显示屏功能

在开机状态点按【电源键】机器将关闭显示屏，再次点按开启显示屏。

● 菜单键

菜单功能

在录像或待机状态下，短按【M键】进入主菜单功能设置表，短按【上键】或【下键】，选择需要操作设置的选项，短按【OK键】确认。

说明：在录像状态下进入菜单，进入设置或回放或格式化会自动停止录像。

● 上键

上翻页/快退/摄像头切换

功能一：上翻页功能

在菜单设置和回放模式中为上翻页功能。

功能二：摄像头切换功能

在接入外置后摄像头后，会自动显示双摄像头。录像模式下，短按

【上键】可以在前摄像头、画中画、后摄像头显示多种显示方式之间切换。

功能三：在回放模式中长按【上键】切换前录/后录视频。

● 下键

录音键/下翻/快进/停车模式快捷开关

功能一：关闭录音功能

在录像模式中，短按【下键】可关闭录音功能，此时屏幕上的话筒变为禁止图标，表示已经关闭录音功能。再次短按可开启录音，图标显示为开启录音。

功能二：下翻页功能

在菜单设置和回放模式中为下翻页功能。

功能三：快进

在回放模式下，短按【下键】可以快进。

功能四：停车模式快捷开关

待机下长按下键可以打开和关闭停车模式。

● OK键

录像键/文件播放键/确认键

功能一：启动/关闭录像功能

在录像模式下，短按【OK键】开始录像，再次短按【OK键】可停止录像。

功能二：文件播放键

在文件浏览模式下，短按【OK键】可播放视频。


功能三：确认键

在设置/回放模式的状态下；短按【上/下键】来浏览，短按【OK键】来进行确定。

● 复位键

在机器死机不能正常开关机的情况下，按复位键，复位机器重新开机。

● 接口描述

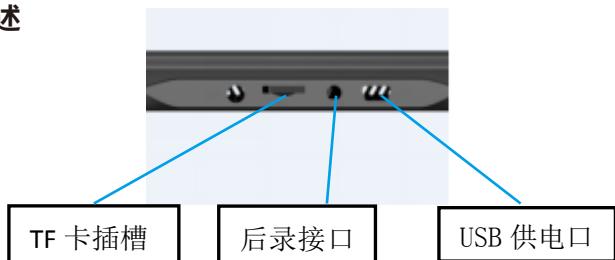

2、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将TF卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速TF卡（Class10 以上），容量不小于 4GB，TF卡最大支持32GB。

3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。

4.将车载充电器插入汽车点烟器中，根据配置选择降压线需要取电汽车电源，打开保险盒正确把B+、ACC、GND正确连接。

5.用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联系。

3、功能简介

● 使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，充电指示灯点亮，录像指示灯闪烁。关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为1分钟/3分钟/5分钟/关闭四个档。

【注意】如果选择为“1/3/5”分钟这三个档中的任意一档时，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；

a.如果选择“关闭”，则以3分钟一个文件进行保存，当卡满后不会继续录像。

b.前、后摄像头的录像保存于TF卡的“DCIMA”中的“1”“2”文件夹中。

● 使用手动记录功能

按记录仪【电源键】，记录仪启动后按确认键开始录像，录像小圆点闪烁并显示录制时长。如需关机则长按【电源键】2秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

● 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的本断录像保存为一个特殊影像，同时显示屏左上角显示锁定的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。

【提示】

碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，可根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。

● 日期及时间设定

在录像或待机状态中短按【菜单键】进入系统设置菜单，短按【上键】/【下键】将光标移动至设置日期选项，短按【OK键】进入时间日期设置。按上下键调节日期和时间，按模式键切换年月日和时光标。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请设置正确的时间。

● 一键静音功能

在工作状态下，短按【下键】，屏幕上的话筒变为禁止图标，表示录像录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像而不记录声音。再次短按【下键】时屏幕上的话筒变为录音图标，表示恢复录音功能。

【提示】设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

● U盘模式

将记录仪通过数据线连接计算机USB接口，屏幕显示磁盘、摄像头、录像模式、三种可选模式。短按【上键】/【下键】，选择磁盘选项，然后短按【OK键】进入U盘模式。

● 拍摄文件回放

在开机状态下短按【M键】，即可进入菜单选择回放模式。短按【上键】/【下键】，找到需要回放的文件，短按【OK键】即可播放。如需退出回放模式，再次短按【M键】反馈菜单界面选择录像模式。

● 倒车可视

首先，必须把车充连接好记录仪，拉线摄像头上的红线连接倒车灯。插车充机器会自动启动录像状态，在任意状态下如果有倒车，会显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

● 停车监控

当打开停车监控功能时，在断电关机状态下，如果车有轻微振动(触发灵敏度可以在菜单中根据需要设置)，那么记录仪会自动开机录像20秒然后关机。

【提示】

在重力感应、停车守卫打开的情况下车辆震动会产生加锁视频，另外加上手动加锁视频都会占用内存卡的存储空间，如果长时间使用，不格式化内存卡，加锁视频会累计录满整张内存卡，会显示存储卡已满导致正常视频无法录制（原因是加锁视频不能被循环录像覆盖掉）。在没有重要视频和图片的情况下，建议定期手动格式化一下内存卡释放存储空间。

● 缩时监控

缩时监控选项分为1s（一秒一拍），2s（两秒一拍），3s（三秒一拍），正常录像为1s30帧，就是选择1s时录像30min就是正常的1min，选择2s录像1小时就是正常的1min，选择3s录像90min就是正常的1min。

机器降压线黑线接负极，电源线红线与ACC线黄线接电源正极（12V供电），机器开机之后，可选择延时录像.三条线同时接上。

有卡时：

（1）当选择缩时监控为关时，机器正常循环录像，直接断掉ACC或者是电源线时机器直接关机。

（2）当缩时监控打开时，三条线都接上时，按照正常循环录像进行，当断开ACC线后，3s到5s进入关机重启进入ACC模式。重新接上ACC线时，机器重新关机重启，同时重新进入循环录像。当在ACC模式直接断掉电源线，机器自动关机。

（3）当缩时监控打开时，只接电源线和地线，不接ACC线，机器开机之后，会出现一个选择窗口，可以选择进入缩时录像和正常录像2种模式，窗口停留10s后不选择，将自动选择缩时录像。

无卡时：

不会出现任何弹窗，也不会进入ACC模式。

4、产品规格

储藏温度	-20° ~70°
操作温度	0° ~50°
操作湿度	15~65%RH
存储卡容量	最大支持 32G
存储压缩方式	MJPEG
视频格式	AVI
重力感应	支持
停车守卫	支持
移动侦测	支持
倒车影像	支持
双录同显	支持
标准电压	DC5V

警告：

驾驶者不得在行驶中操作本产品！由于驾驶者在驾驶时违规操作造成的一切后果，均与本公司无关。

非合法授权资质工程师进行本机安装、拆卸及自行拆开主机而造成的任何后果，本公司均不承担任何责任。