

CASKA<sup>®</sup>

卡仕达·

阅S

行车记录仪  
一路与您同行

# 使用&安装说明书

适用型号:C5

版权归本公司所有，翻版必究。

未经本公司书面许可，不得对本书的任何部分进行影印、再版或翻译。

本公司保有随时对产品和软硬件进行更新的权利。

## 声明

- 一、欢迎使用我公司记录仪系列产品。
  - 二、我公司保留对此〈使用手册〉的最终解释权。
  - 三、此手册的内容、本公司拥有随时修改之权利、恕不另行通知。
  - 四、请先详读本手册之操作说明与指示、并只使用原厂所提供的配件，以免造成无法预估的损坏。如果您未依照正确的程序使用本系统或连接不兼容的配件，此行为将违反本机保修条款并使保修自动失效，甚至可能危害您个人的安全。
  - 五、我公司力求本手册的内容正确无误，但也难免有文字上的错误，请以实际产品本身为准。
  - 六、本手册的图片仅供参考，请以实物为准。
- 备注:主机功能和硬件在不断的更新,本手册只提供基本功能的参考说明,如产品功能更新或硬件更新,本公司不再另行通知.任何与本手册不符的地方,请以实际产品本身为准。

---

扫码下载  
使用说明书



扫码查看  
安装资料



---

**广东卡仕达电子科技有限公司** 地址：广东省佛山市三水中心科技工业区西南园C区25-8号  
Guangdong CASKA Electronics S&T Co.,Ltd. 邮编：528133 网址：www.caska.cn 服务热线：400-1515-999

# 1、外观及按键功能描述

## ● 外观图片



1.电源键    2.电源接口    3.后拉摄像头接口    4.TF卡槽

## ● 电源键

功能一：开关机功能

在关机状态下，长按2秒钟【电源键】可开启本机电源，机器自动开始工作。

在开机状态下长按【电源键】并保持2秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

功能二：关闭显示屏功能

在开机状态点按【电源键】机器将关闭显示屏，再次点按开启显示屏。

## ● 电源接口

电源线插口，使用产品配置的原厂电源线插入本接口，连接好电源即可开机。


## ● 后拉摄像头接口

后拉摄像头连接线插入，即可显示后摄像头。

## ● TF卡槽

卡小口朝下。

## ● 录像界面

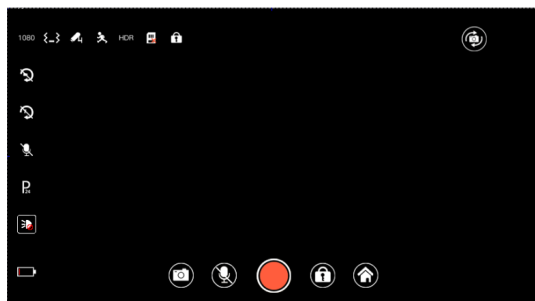

## ● 主菜单界面



## ● 设置菜单界面



## 2、安装指南

1. 关闭汽车发动机。

2. 将TF卡插入记录仪卡槽中。

**【注意】** 请使用高速TF卡（Class6 以上），容量不小于 512MB，TF卡最大支持32GB。

3. 将记录仪固定于汽车的前挡风玻璃上。

4. 将车载电源连接在汽车保险上。

**【注意】** 布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

5. 将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。

6. 调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

7. 发动引擎，检查机器是否已安装正确。

**【注意】**当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联系。

### 3、功能简介

#### ●使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，充电指示灯点亮，录像指示灯闪烁。关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为1分钟/3分钟/5分钟/关闭四个档。

a.如果选择为“1/3/5”分钟这三个档中的任意一档时，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；

b.如果选择“关闭”，则以3分钟一个文件进行保存，当卡满后不会继续录像。

c.前、后摄像头的录像保存于TF卡的“DCIMA”中的“1”“2”文件夹中。

#### ●使用手动记录功能

记录仪启动后按记录仪录像旋钮开始录像，录像小圆点闪烁并显示录制时长。如需关机则长按**【电源键】**2秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

## ● 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的本断录像保存为一个特殊影像，同时显示屏左上角显示锁定的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。

### 【提示】

a.锁定的录像文件名为SOS开头，普通记录文件为REC开头。

b.碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，可根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。

## ● 日期及时间设定

按【菜单键】进入系统设置菜单，短按【上键】/【下键】将光标移动至设置日期选项，短按【OK键】进入时间日期设置。按上下键调节日期和时间，按模式键切换年月日和时间光标。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请设置正确的时间。

## ● 一键静音功能

在记录仪界面，按屏幕上的话筒标志，话筒变为禁止图标，表示录像录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像而不记录声音。再次触摸屏幕上的话筒变为录音图标，表示恢复录音功能。

【提示】设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

## ● 拍摄文件回放

在开机状态下触摸小房子主菜单旋钮，即可进入菜单选择回放模式。找到需要回放的文件，点击即可播放。

## ● 停车监控

当打开停车监控功能时，在断电关机状态下，如果车有轻微振动(触发灵敏度可以在菜单中根据需要设置)，那么记录仪会自动开机录像20秒 然后关机。

## 4、产品规格

内置图像传感器	100W
后置摄像头分辨率	854x480
镜头视角	150 度
录像分辨率	1920*1088, S/30 帧
存储压缩方式	MJPEG
视频格式	AVI
触摸 TP	支持，单点触摸
储藏温度	-30℃~100℃
操作温度	-20℃~65℃
操作湿度	15-65%RH
储存卡容量	最大支持 32GB
标准电压	DC12V